




NovoDisplay řady DK je profesionální displej s rozlišením 4K Ultra HD určený k použití pro účely digital signage v režimu na šířku nebo na výšku.

Díky integrovanému řešení NovoDS lze snadno vytvářet, publikovat a spravovat propagační oznámení a firemní sdělení.

V případě schůzek je možné displej snadno přepnout do režimu „prezentace“ s funkcí bezdrátové spolupráce NovoConnect.

Tato řada je k dispozici s různými úhlopříčkami vhodnými pro komerční použití, jako například v pohostinství, maloobchodu, vzdělávání a podnikání.

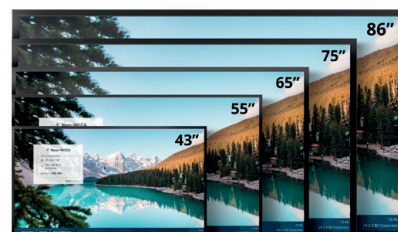



Hlavní funkce



Digital signage

Integrované řešení pro digital signage lze snadno nastavit a spravovat prostřednictvím volitelné služby NovoDS Cloud nebo dodávaného softwaru NovoDS Studio.


Uživatel může kdykoli přepínat mezi funkcemi Wireless Collaboration a Digital Signage, čímž lze maximalizovat využití displeje.



Rozlišení 4K UHD

Řada DK je k dispozici s úhlopříčkami 43"/55"/65"/75"/86" a nabízí rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160), které přináší úžasný obraz s vynikajícími detaily.

Zásluhou bezkonkurenčního panelu s jasnou 500 nitů a životností 50 000 hodin se jedná o skutečně profesionální digital signage displej pro mnoho různých účelů použití.

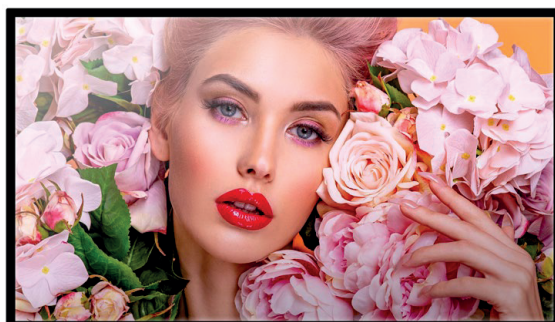



Podpora instalace na šířku i na výšku


Řada DK se snadno instaluje a podporuje režim na šířku i na výšku, takže bez problémů vyhoví různým obchodním potřebám.



Nástěnka

Nástěnka Bulletin Board je šablona ve volitelné službě NovoDS Cloud, která umožňuje snadné vytvoření nástěnky a interaktivní práci s dokumenty.

Je vhodná jako náhrada tradičních papírových nástěnek, jelikož poskytuje aktuální informace, které lze snadno spravovat.

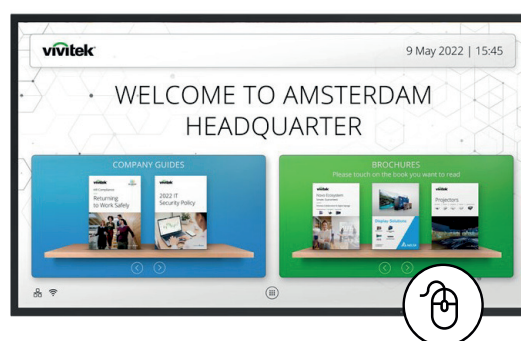

Technologie podsvícení D-LED

Technologie podsvícení D-LED (panel IPS) nabízí neuvěřitelně jasný a ostrý obraz, bezchybné barvy, bohatší textury a mimořádně široké pozorovací úhly (178° / 178°).



NovoConnect podporující bezdrátovou spolupráci

Řada DK se vyznačuje integrovaným řešením NovoConnect pro bezkabelové a bezproblémové prezentace a spolupráci v učebně nebo v kanceláři.

NovoDisplay je připraven na hybridní schůzky s videokonferencemi.



Specifikace výrobku

Značka / název modelu		DS301	DK553	DK653	DK753	DK863
Displej	Velikost panelu	43"	55"	65"	75"	86"
	Typ/technologie	D-LED podsvícení				
	Jas (typ.)	500 cd/m ²				
	Nativní rozlišení	4K Ultra HD (3840 × 2160)				
	Pozorovací úhly (H/V)	178° / 178°				
	Poměr stran	16 : 9				
	Doba odezvy (ms)	8 ms				
	Předpokládaná životnost (typ.)	50 000 hodin				
	Počet barev (bitů)	1,07 miliardy (10 bitů)				
	Orientace při instalaci	Na výšku a na šířku				
	Každodenní provoz (hodiny/dny)	24/7				
	TLoušťka rámečku	43" – 7,9 mm / 55" – 9,9 mm / 65" – 14,8 mm / 75" – 15,3 mm / 86" – 18 mm				
Dotyk	Vstupy	HDMI v2.0 (ARC, HDCP v2.2) ×2, audio vstup (3,5 mm) ×1, RS-232 (RJ45) ×1				
	Výstupy	HDMI výstup ×1 4K při 60 Hz (volitelně), USB-A ×2 (podpora až 32 GB), microSD slot ×1 (podpora až 32 GB), audio výstup (3,5 mm) ×1, RS-232 ×1, RJ45 ×1				
	Wi-Fi	802.11ac ×1				
	IR přijímač (přední)	×1 (úhel ±25°, vzdálenost > 8 m)				
	Systém	Verze OS	Android™ v9.0			
Interní úložiště		Standardně 32 GB (eMMC Flash)				
Digital signage	Podporovaný widget	Režim oznámení, agenda, sociální sítě, počasí, kalendář, hodiny, zobrazování obsahu v HTML 5, vzdálená média, počítání lidí (kamera není součástí balení)				
	Dekódování videa	Jedno 4K při 60 sn./s				
Bezdrátová spolupráce	Podporovaný systém pro BYOD	Windows 7 / 8 / 10 (32 bitů a 64 bitů), macOS 10.7 a novější, Ubuntu, iOS 7.0 (Airplay) a novější, Android 4.0 (Google Cast) a novější, Chromebook				
	Současná připojení / Současné zobrazení na obrazovce	NovoConnect Lite – 8 připojení / rozdělení obrazovky 1, 2				
Reproduktor	Interní	10 × 2 (stereo)				
Napájení	Zdroj napájení (interní)	100–240 V AC, 50/60 Hz				
	Spotřeba (bez modulu OPS)	≤ 198 W	≤ 198 W	≤ 220 W	≤ 330 W	≤ 410 W
	Pohotovostní režim	< 0,5 W				
Fyzické vlastnosti	Rozměry (D × V × H) mm	961,6 × 567,3 × 72,8	1243,2 × 714 × 69,6	1461,4 × 846,9 × 80,4	1682 × 962,2 × 76,3	1714,2 × 992,4 × 97,2
	Hmotnost	8,9 kg	14,2 kg	22,8 kg	31,2 kg	42,8 kg
	Držák VESA (FPMPMI)	4 – M6, 400 × 200 mm		4 – M8, 600 × 400 mm		
	Barva rámečku	Černá				
Příslušenství	Standardní	Napájecí kabel, dálkový ovladač, sada dokumentace				
	Volitelné	NovoDS Cloud (vč. Bulletin Board), modul OPS (80pinový) – včetně plné verze NovoConnect, NT Live a BYOM – LauncherPlus (WQL-400), LauncherOne, kamera VIVOTEK SC81831, sada pro montáž na zeď				
Záruka	Standardní	Tříletá záruka				

www.vivitek.eu | www.novoconnect.eu

©2022 Vivitek. Vivitek je ochranná známka společnosti Delta Electronics, Inc. Ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Uvedené hodnoty, hmotnosti a rozměry jsou přibližné. Chyby a opomenutí nejsou vyloučeny. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Referenční číslo: 09/2022