


newline



Inteligentní dotyk

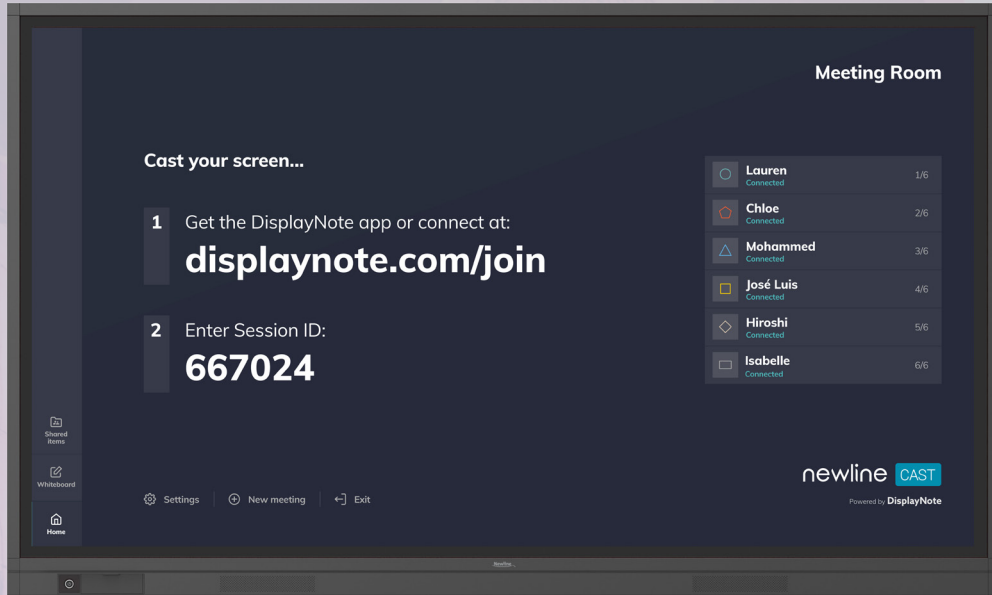

Velké množství vstupů




Rozpoznávání objektů



Bezdrátové připojení



Win/iOS/Android/Chrome kompatibilní



Obousměrné rozhraní



Jednoduše použitelný



Energeticky úsporný

JEDNODUŠE POUŽITELNÝ DISPLEJ PRO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI A UČEBNY

Displeje řady RS umožňují interaktivní spolupráci přednášejícího s posluchači. Jsou navrženy pro firmy, školy a další instituce a nabízí všechny interaktivní nástroje potřebné k aktivnímu zapojení posluchačů. Díky automatickému rozpoznávání dotyku a stylusu je práce velmi intuitivní. Mezi přednosti displejů Newline patří jejich vysoká citlivost a rychlá doba odezvy.

Součástí displejů řady Newline RS jsou následující softwarové nástroje.

CAST

BROADCAST

DISPLAY MANAGEMENT

RS Series

Newline

RS Series

MODEL	TT-6518RS	TT-7518RS	TT-8618RS	TT-9818RS
Displej				
Podsvícení	LED			
Velikost obrazovky	65"	75"	86"	98"
Poměr stran	16:9			
Rozlišení	3840 x 2160 Pixelů (4K)			
Počet barev	8 bit (1.07 miliard)		10 bit (1.07 miliard)	
Jas	370cd/m2			
Kontrast	4000:1	4000:1	1200:1	1300:1
Odezva	8 ms			
Úhel viditelnosti	178°			
Životnost	Minimum 30,000 hodin			
Dotek				
Povrch	Sklo bez odlesku, bez zanechání otisků prstů			
Transparentnost	>88%			
Tvrdość povrchu	7H			
Senzor doteku	Pokročilý infračervený snímač doteku			
Počet doteků	20 bodů u Windows, 10 bodů u Android			
Nástroje ke psaní	Stylus pero, prst, pěst			
Přesnost	±1mm	±1mm	±1mm	±2mm
Komunikační rozhraní	USB-A			
Reproduktory				
Umístění reproduktoru	Přední			
Impedance	8Ω			
Frekvence	180Hz-20kHz	180Hz-20kHz	180Hz-20kHz	90Hz (±20%) - 20kHz
Výkon reproduktorů	15W x 2		18W x 2	
Elektro				
Spotřeba energie	Maximum ≤250W Standby ≤0.5W	Maximum ≤400W Standby ≤0.5W	Maximum ≤450W Standby ≤0.5W	Maximum ≤700W Standby ≤0.5W
Pracovní napětí	AC 100-240V, 50/60Hz			
Energetická účinnost	A+	A+	A+	A
Transport / Skladování				
Montáž (volitelná)	montáž na zeď / podlahový stojan			
Rozměry výrobku	1546 x 944 x 96mm	1770 x 1071 x 109mm	2019 x 1212 x 109mm	2256 x 1361 x 105mm
Váha panelu	44 Kg	56 Kg	73 Kg	133 Kg
Váha panelu s obalem	59 Kg	73 Kg	93 Kg	235 Kg
Velikost panelu v obalu	1695 x 1075 x 275mm	1920 x 1195 x 275mm	2170 x 1345 x 275mm	2460 x 1625 x 400
VESA	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm
Vestavěný android systém				
CPU	ARM Cortex A53*4 1.4GHz			
RAM	2 GB			
ROM	8 GB			
Verze systému	5.0.1			
Podpora multimediálních formátů	Snímek: JPEG, BMP, PNG			
Speciality				
Inteligentní tepelná ochrana	Automatické uspání při přehřátí			
OPS vestavěný počítač	Volitelný			
WiFi klíč (Dongle)	802.11 a/b/g/n/ac (vestavěný)			
Vstupy / výstupy				
Přední vstupy	HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Touch) x 1, USB 2.0 (Dynamic) x 2, MIC (jack 3.5mm) x 1			
Zadní AV vstupy	HDMI 2.0 (4K@60Hz) x 2, DP1.2 (4K@60Hz) x 1, VGA (1920x1080@60Hz) x 1 + PC Audio x 1, USB (Touch) x 4			
Zadní AV výstupy	HDMI out (Support 4k@60Hz, 1920x1080@60Hz, 720x480@60Hz) x 1, Line Out x 1, SPDIF out x 1			
Ostatní	USB 2.0 (Dynamic) x 1, USB 3.0 (Dynamic) x 1, USB 2.0 (Embedded) x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2 (in/Out), OPS Slots (4K@60Hz) x 1, DC 5V-2A out x 1			

newline

NEWLINE INTERACTIVE INC.

101 East Park Blvd.
Suite 807 Plano,
TX 75074, USA
TEL: +1 888 233 0868

EUROPE OFFICE

Ronda de Poniente, N°2, 1st floor,
Oficina 1B, 28760,
Tres Cantos, Madrid, Spain
TEL: +34 911169178

ASIA PACIFIC OFFICE

17F, No. 653, Bannan Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City
235, Taiwan
TEL: +886 282282089

ZASTOUPENÍ PRO ČR

PROFIMEDIA s.r.o.
Třída Spojenců 18, 746 01 Opava
Lítevská 8, 100 00 Praha
TEL: 222 312 451

www.newline-interactive.cz

2019 Newline Interactive Inc. Specification may vary by region, please contact our local offices for details. Actual product features and specifications are subject to change without notice. This material may include corporate names and trademarks of third parties which are the properties of the third parties respectively.